

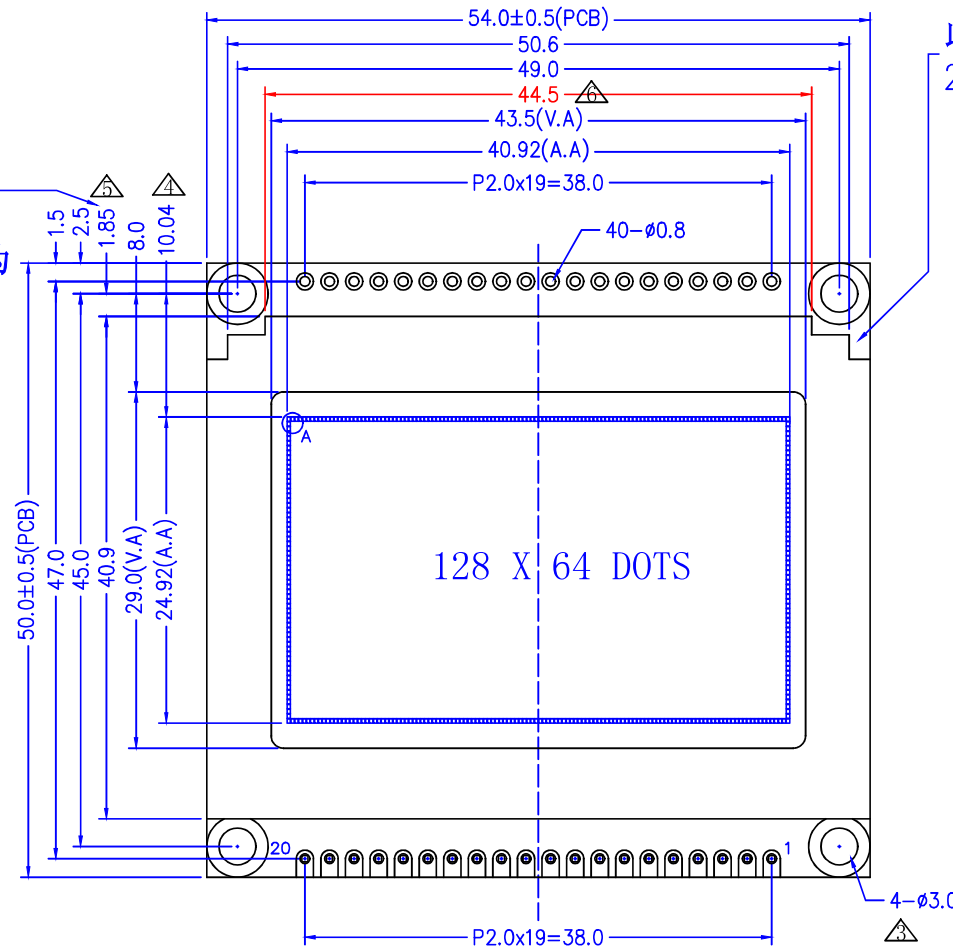
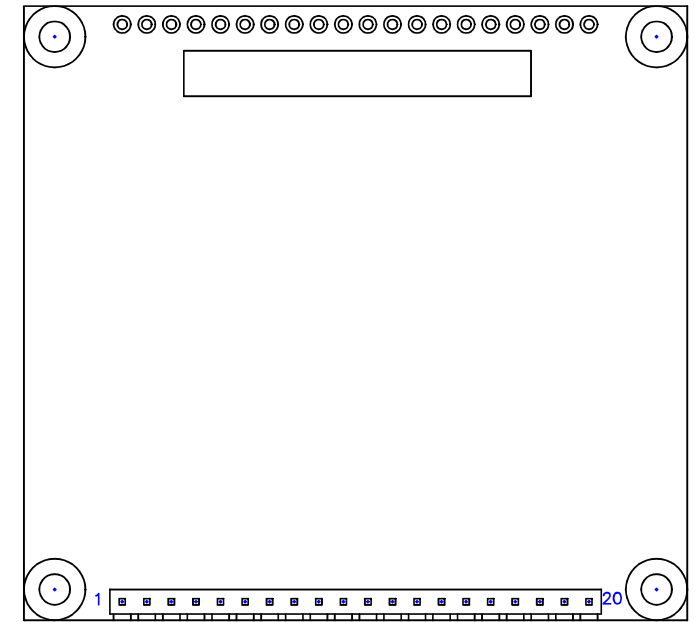


此尺寸由  
2.25mm改为  
1.85mm。

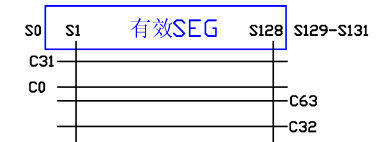

此处由1个台阶改为  
2个台阶。

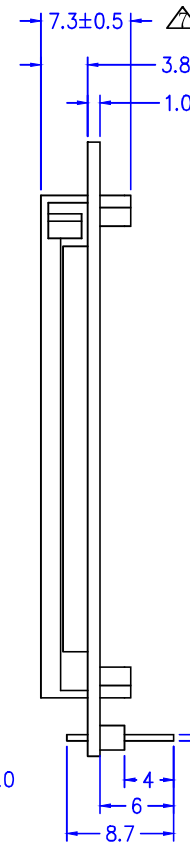


128 X 64 DOTS

|     |     |    |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |
|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 1   | 2   | 3  | 4   | 5   | 6  | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15 | 16 | 17 | 18  | 19  | 20  |
| VSS | VDD | NC | D/I | R/W | NC | DB0 | DB1 | DB2 | DB3 | DB4 | DB5 | DB6 | DB7 | NC | EN | NC | VSS | BLA | BLK |

NOTE:

- 1.MODE: FSTN-TANSMISSIVE-POSITIVE
  - 2.DUTY: 1/65, BIAS: 1/9, VLCD=9.0V
  - 3.OP.TEMP.: -10°C~60°C
  - 4.ST.TEMP.: -20°C~70°C
  - 5.VIEWING: 6:00
  - 6.VDD=3.3V
  - 7.DRIVER IC: ST7567
  - 8.BACK LIGHT: WHITE LED, EDGE TYPE, VLED=5V
- LED COLOR COORDINATE: X=Y=0.27±0.03



更改记录

| 标记 | 日期         | 更改内容                       | 制图 |
|----|------------|----------------------------|----|
| △  | 2014.04.10 | 去掉铁壳上面的两个方形洞。              |    |
| △  | 2011.7.25  | 更改AA区域在VA区域内居中。            |    |
| △  | 2011.8.2   | 修改外壳尺寸。                    |    |
| △  | 2011.8.5   | 修改外壳尺寸,由45.5mm改为44.5mm。    |    |
| △  | 2013.05.21 | 模块厚度由6.8±0.5mm改为7.3±0.5mm。 |    |

河北冀诚电子有限公司

| 制图 | 型号     | GTK-296V9  |        |
|----|--------|------------|--------|
| 审核 | 编号     | 296V9-0    |        |
|    | 日期     | 2014.04.10 |        |
| 批准 | 分号     | 3          | 页数 1/1 |
|    | 单位: mm | 未注公差: ±0.3 |        |

