



PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9
NEAM	GND	VDD	A0	SCK	SID	/RES	/CS	LEDK	LEDA



NOTE: 1.MODE: STN-TANSMISSIVE-POSITIVE-Y/G-ANTI UV
 2.DUTY: 1/64, BIAS: 1/9
 3.OP. TEMP.: 0 °C~50°C
 4.ST. TEMP.: -10 °C~60°C
 5.VIEWING: 6:00
 6.BACK LIGHT: GREEN LED, EDGE TYPE, VLED=5.0V
 7.VDD=5.0V
 8.ALL DIMENSION UNIT: mm,
 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED: ±0.3

更改记录				河北冀诚电子有限公司			
标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTK-340	
△	2010. 3. 1	壳的尺寸进行修改。	何敏丽		编号	340-0	
				审核	日期	2010. 3. 2	
					分号	3	页数
				批准	单 位:	mm	
					未注公差:	±0.3	

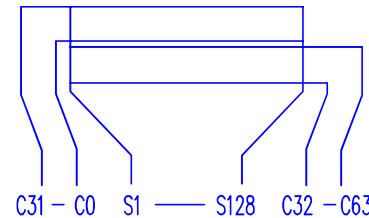