


PIN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NAME	CSB	RSTB	A0	RWR	ERD	D0	D1	D2	D3	D4
PIN	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
NAME	D5	D6	D7	VDD	VSS	V0	XV0	VG	C86	PSB

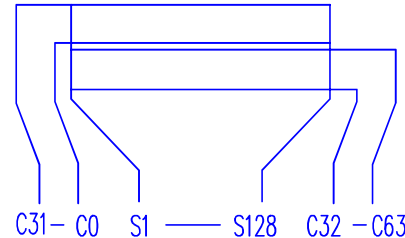

NOTE: 1. A STN-TRANSFLECTIVE-POSITIVE-Y/G,ANTI UV
 OP.TEMP.: -25°C~70°C
 ST.TEMP.: -30°C~80°C
 VIEWING: 12:00
 B: STN-TRANSMISSIVE-POSITIVE-Y/G,ANTI UV
 OP.TEMP.: 0°C~50°C
 ST.TEMP.: -10°C~60°C
 VIEWING: 6:00
 2.DUTY:1/65,BIAS:1/9
 3.VDP=10.0V,VDD=3.0V
 4.ALL DIMENSION UNIT: mm,
 TOLERANCE UNLESS SPECIFIED: ±0.2
 5.RoHS CERTIFICATED

更改记录				河北冀诚电子有限公司			
标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTK-340V3	
▲	11.7.19	更改视向和工作温度。	何敏丽		编号	340V3-0	
▲	11.10.09	增加屏模式。	何敏丽	审核	日期	2011.10.09	
				批准	分号	3	页数 1/1
					单位: mm	未注公差: ±0.2	