
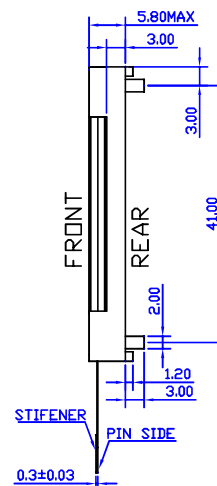


客户确认信息



签字:

日期:

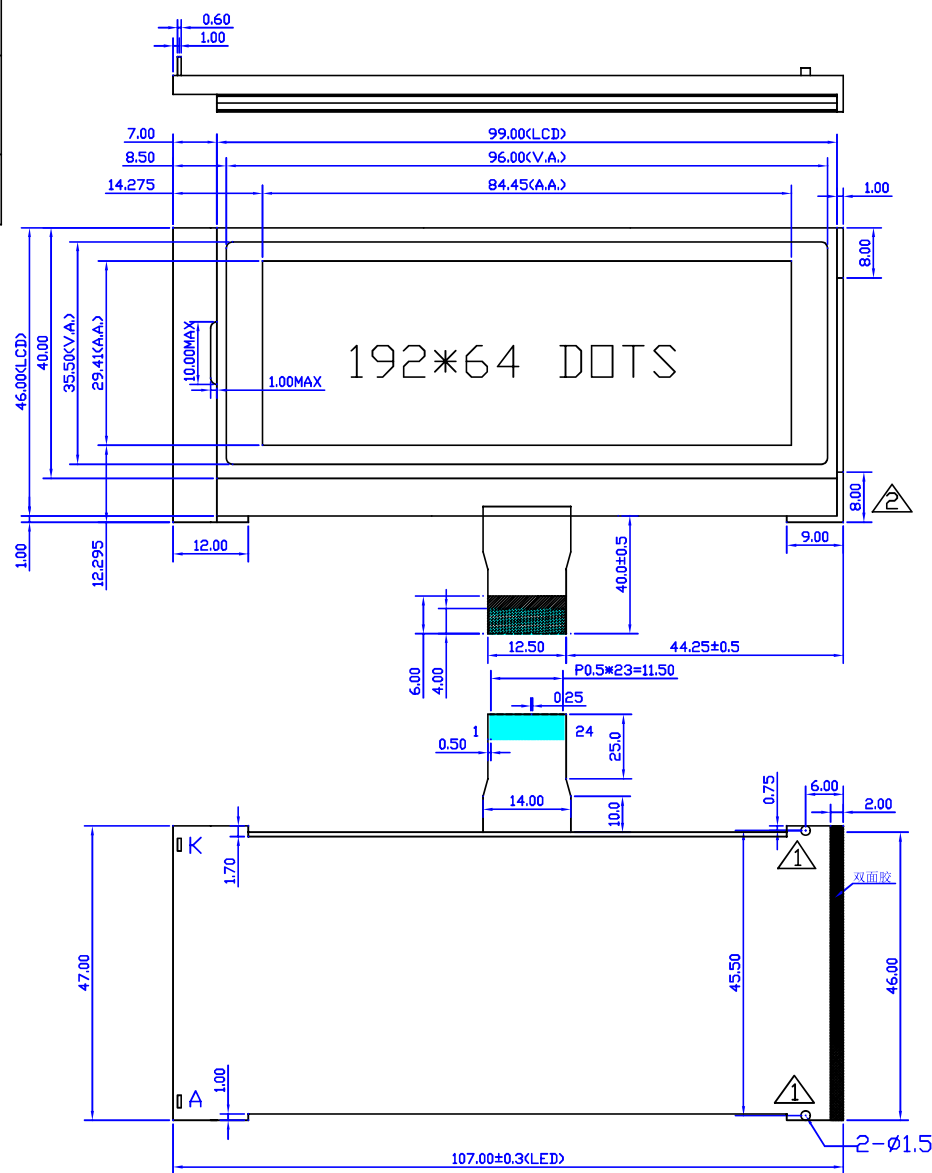

3

PIN NO.	SYMBOL
1	VOUT
2	VS+
3	VS-
4	VB0-
5	VB1-
6	VB1+
7	VB0+
8	VDD
9	VSS
10	TST4
11	BM0
12	CS0
13	CD
14	WR1
15	WR0
16	RST
17-24	D0-D7



NOTE:

- 1.DISPLAY MODE: FSTN-POSITIVE-TRANSFLECTIVE
ANTI UV
- 2.VIEWING DIR.: 6:00
- 3.LCD DRIVE MODE: 1/64DUTY,1/10BIAS
- 4.DRIVING VOLTAGE: VDP=11.0V
- 5.OP.TEMP.: -20°C~70°C
- 6.ST.TEMP.: -30°C~80°C
- 7.BACK LIGHT:EDGE,WHITE,VLED=3.3V
- 8.ENVIRONMENTAL SAFE STANDARD:ROHS

更改记录

河北冀诚电子有限公司

标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTk-356	
①	11.2.28	根据客户要求增加定位柱。	何敏丽	制图	编号	356-0	
②	11.3.8	更改接口定义及背光结构。	何敏丽	审核	日期	2011.4.2	
③	11.3.29	更改接口定义,改成宽温。	何敏丽		分号	3	页数
				批准	单 位: mm	未注公差: ±0.2	

