


CUSTOMER'S APPROVAL
SIGN:
DATE:

No.	PIN	No.	PIN
1	V5	14	D7
2	V4	15	D6
3	V3	16	D5
4	V2	17	D4
5	V1	18	D3
6	C2+	19	D2
7	C2-	20	D1
8	C1-	21	D0
9	C1+	22	E
10	C3-	23	R/W
11	Vout	24	A0
12	Vss	25	/RES
13	Vdd	26	CS1

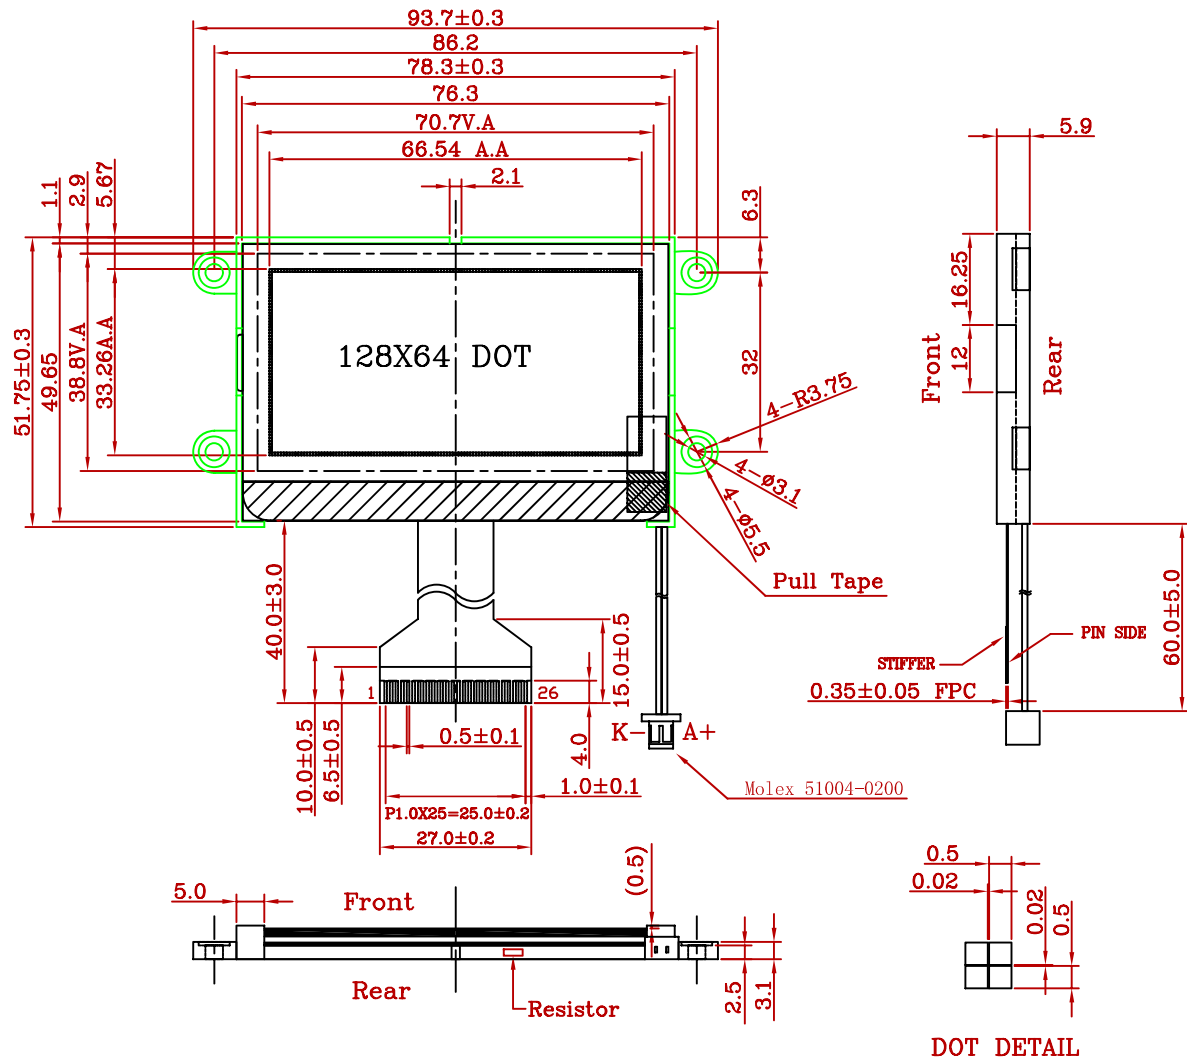

NOTE:

- 1.MODE: STN/HIGH-TRANSFLECTIVE/POSITIVE/Y-G/UV \triangle
- 2.DUTY:1/64, BIAS:1/9, Vop=9.2V \triangle
- 3.OP.TEMP.: -20°C~70°C
- 4.ST.TEMP.: -30°C~80°C
- 5.VIEWING: 6:00
- 6.VDD=5.0V
- 7.CONTROLLER: SPLC501C
- 8.BACK LIGHT: YELLOW-GREEN LED, Vf=5.0V

更改记录				河北冀诚电子有限公司			
标记	日期	更改内容	制图	制图	型号	GTK-302V4	
\triangle	09.1.15	更改VOP, 更改偏光片为高半透。		审核	编号	302V4-0	
				批准	日期	2009.1.16	
					分号	3	页数 1/1
					单位: mm		
					未注公差: ±0.3		